


## LAATOITUS LAAKEROINTIKERROKSEN PÄÄLLE

Laakerointi vähentää laatoituksen alustasta kohdistuvia rasituksia, kuivumiskutistumaa ja laatoituksen irtoamisriski pienenee.

### KÄYTTÖKOHTEET

Hotellien, kauppojen, koulujen, näyttelytilojen, ravintoloiden, sairaaloiden, toimistojen ja teollisuustilojen lattiat.

### Rakennekerrokset

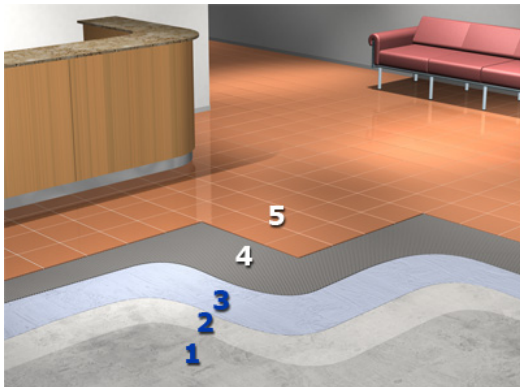

1. Betoni
2. Pukkila Lattiadispersio
3. Pukkila Vedeneristysmassa
4. Pukkila Klinkkerilaasti/ Pukkila Saneerauslaasti
5. Pukkila Klinkkerisauma/ Pukkila Saumalaasti/  
Epokksisauma  
Liikuntasaumat Pukkila Saniteettisilikoni

Pukkila Lattiadispersio toimii pohjustusaineena ennen Pukkila Vedeneristysmassan levitystä. Pukkila Vedeneristysmassan kalvopaksuudeksi suosittelemme n 0,5 mm.